

BALAKRYL®

EKO
LOGICKÉ

VODOU
RIEDITEĽNÁ

INTERIÉR

BALAKRYL BETON je vodou riediteľná akrylátová krycia farba určená najmä na ochranné a dekoratívne nátery betónových povrchov a konštrukcií predovšetkým v interiéri, ale aj na zvislé betónové plochy v exteriéri. Náter poskytuje betónovým povrchom účinnú ochranu a atraktívny vzhľad. Ekologická receptúra spĺňa požiadavky EÚ normy na ochranu a opravu betónových konštrukcií.

Hladký matný vzhľad

Matný vzhľad redukuje viditeľnosť nerovností na povrchu, znižuje prašnosť a zvyšuje estetický vzhľad povrchu.



Ekologická receptúra

Ochrana životného prostredia a zdravia vďaka nízkemu obsahu prchavých organických látok.



Rýchloschnúca

Vodou riediteľná receptúra umožňuje ukončiť realizáciu prác v rámci jedného dňa.



Všestranné použitie

- betónové steny, konštrukcie, panely a steny v interiéri
- zvislé betónové plochy a steny v exteriéri
- betónové povrchy v pivniciach, skladoch, chodbách, halách a pod.
- protiprašné nátery na podlahy s miernym mechanickým zaťažením



TRILAK FastKrytka KFT
Grassalkovch ul. 4, 11300 Bratislava, Slovensko
11
ČSN EN 1504-2
Balakryl Beton
Prípustnosť pre vodnú paru: trieda I
Rýchlosť prenikania vody v kvasinovej látke: 13 kg/m² h^{1/2}
Súdržnosť odhadená skúškou: > 3 N/mm²
Prípustnosť vodného nátlaku: > 10 m

Výborná prídržnosť paropriepustnosť a ochrana voči CO₂

Namerané hodnoty
spĺňajú normu ČSN EN 1504-2.

Nový atraktívny design obalu

Ľahko čitateľný a zrozumiteľný - základné benefity na prednej a zadnej etikete zdôrazňujú predovšetkým vysokú kvalitu produktu a vodou riediteľné, ekologické zloženie.



INFORMÁCIE O PRODUKTE

• Odtieň	0102 sivý
• Finálny vzhľad	Matný
• Balenie	2,5 kg a 7 kg
• Výdatnosť	cca. 6 m ² /kg v 1 neriedenej vrstve
• Obal	Recyklovateľné plechové obaly
• Doba spotreby	2,5 roka

Nenáročná aplikácia


Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom, ale aj striekaním na dostatočne vyzretý (min. 28 dní), pevný, suchý a hladký povrch, bez mastných škvŕn od olejov, tukov a voskov. Na napustenie podkladu použite akrylátovú penetráciu podľa návodu na použitie uvedenom na etikete alebo zriedenú farbu v pomere 2:1 (2 diely farby a 1 diel vody). Následne po 2 hodinách nanášajte neriedený BALAKRYL BETON v 2-3 vrstvách v intervale 2-4 hodín. Na zlepšenie umývateľnosti podlahy, zvýšenie jej mechanickej odolnosti a protikĺznosti (napr. schody) je možné posledný náter pretrieť podlahovým lakom BALAKRYL POLYUREX podľa návodu na použitie uvedenom na etikete.



Ochrana a prevencia

Ochranné nátery na betón by mali spĺňať určité parametre, a to predovšetkým **mechanickú odolnosť a difúziu priepustnosť voči vodným parám, ale nepriepustnosť voči CO₂**. **BALAKRYL BETON spĺňa požiadavky normy ČSN EN 1504 - 2**, ktorá špecifikuje požiadavky, vlastnosti, (vrátane životnosti) a hodnotenie zhody výrobkov a systémov, použiteľných na povrchovú úpravu betónu, zvýšenie trvanlivosti betónových a železobetónových konštrukcií.

Častým degradačným efektom betónu je tzv. karbonatácia betónu, čo je reakcia medzi kyselinotvornými plynmi v atmosfére a hydratácia cementu. Vzduch obsahuje CO₂, ktorý preniká do pórov betónu a reaguje s hydroxidom vápenatým. Dochádza k zníženiu pevnosti a trvanlivosti betónu. Preto je veľmi dôležité zabrániť korózii betónu aplikáciou vhodných náterových hmôt.

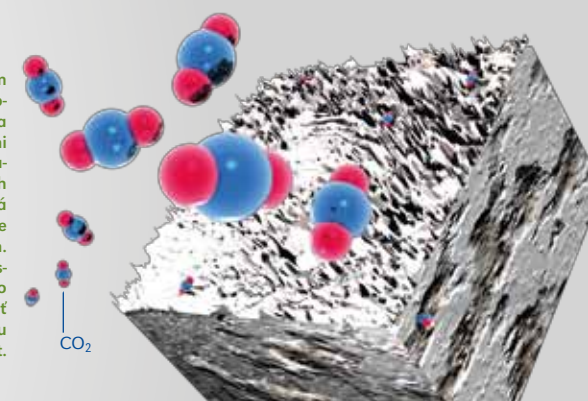



PRIATEĽSKÉ K ĽUĎOM,
ZVIERATÁM A RASTLINÁM

NEOBSAHUJÚ ŤAŽKÉ KOVY

ÚPLNE RECYKLOVATEĽNÝ OBAL

RIEDITELNÉ VODOU



BALAKRYL®

BETON

FARBA NA BETÓN



EKO
LOGICKÉ

VODOU
RIEDITELNÁ

INTERIÉR

BALAKRYL®

BALAKRYL je vďaka prvotriednej kvalite a špičkovým vlastnostiam jednou z najobľúbenejších značiek vodou riediteľných náterových hmôt v Slovenskej republike. BALAKRYL ponúka sortiment farieb do interiéru a exteriéru v širokej škále atraktívnych farebných odtieňov. Jej výroba je akreditovaná podľa ISO 9001 a ISO 14001 s dôrazom na kvalitu, vplyv na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Ochranné a protiprašné vlastnosti

Výborná prídržnosť, paropriepustnosť a ochrana voči CO₂

Atraktívny hladký a matný vzhľad



ATEST
NA OCHRANU
BETÓNU



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ



UMÝVATEĽNOSŤ